

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PIEL ASCOT

Piel bovina plena flor anilina de espesor 0,9 - 1,1 mm. de origen europeo.

Tintura pasante, refinición con ceras naturales y resinas. La piel Ascot tiene una mano firme, tacto ceroso y apariencia pulida, con un efecto bicolor.

Curtidón realizada al cromo.

Superficie media: 4,8 - 5,0 m².

Test	Método de Ensayo	Unidad de medida	Valor obtenido
Resistencia al desgarro, valor medio	UNI EN ISO 3377-1	N	> 20 N
Solidez del color al frote, mediante ciclos de ida y vuelta	UNI EN ISO 11640:1998	en seco 20 ciclos	> 3/4
		en húmedo 20 ciclos	> 3
	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 (P48)	en agua 20 ciclos	> 3
Solidez del color a la luz artificial	UNI EN ISO 105B02 (MET. 5)	Escala de Azules	> 2
Resistencia a la flexión en seco	UNI EN ISO 5402 (50.000 Ciclos)		Sin daño
Comportamiento frente al fuego	BS 582-1979 BS EN 1021-1-2:2006	Fuente de Ignición 0 (cigarrillo)	Pasa
		Fuente de Ignición 1 (parilla)	Pasa

La experiencia nos dice que la mayoría de las reclamaciones por desperfectos en la piel, viene ocasionada por un mal cuidado y la utilización de productos no aptos para la misma. **La piel solo debe de ser tratada con limpiadores suministrados por el fabricante de la piel.**

Evitar la luz directa del sol y la exposición a fuentes de calor.

MARIANO FARRUGIA

P E L L I

MARIANO FARRUGIA

P E L L I

www.mfarrugia.com


info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain

A S C O T

A S C O T

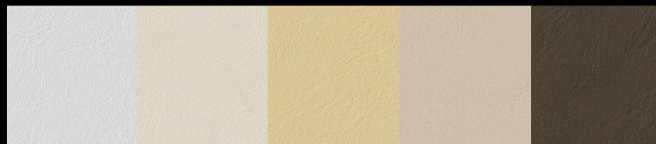

Bianco

Perla

Turrón

Piedra

Topo




Orange

Siena

Rosso

Granate

Wine

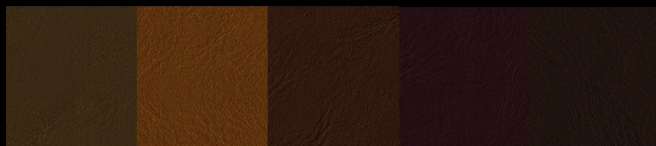

Tabaco

Coñac

Castaño

Burdeos

Ebano



Mostaza

Arena

Aquamare

Foresta




Botella

Pavone

Turquesa

Cobalto

Petroleo

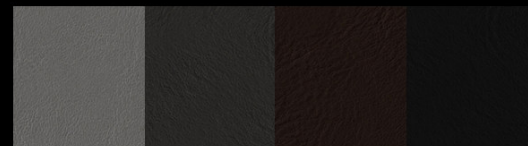

Plata

Antracita

Wengue

Nero